

AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO COIBENTATO
CON POLIURETANO ALTA DENSITÀ
SPACE®

2.2.8 Tapparella SPACE®



CARATTERISTICHE TECNICHE

DIMENSIONE PROFILO	13 x 50 mm
PESO PER mq	c.ca 5,5 Kg
SPESSORE ALLUMINIO	0,50 mm
BARRE PER 1 mt DI ALTEZZA	20
LARGHEZZA MASSIMA CONSENTITA	3000 mm




INTERSTIZIO
1,1 cm

Bloccaggio stecca



STANDARD
CON TAPPO
LATERALE
AVVITATO

Diametro di avvolgimento

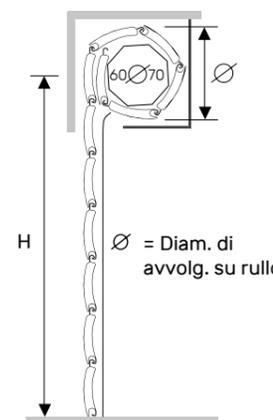

Ø = Diam. di
avvolg. su rullo

Su rullo ø 60
altez. telo -> diametro

1000 -> 165
1200 -> 175
1300 -> 175
1400 -> 185
1500 -> 190
1600 -> 195
1700 -> 200
1800 -> 205
1900 -> 215
2000 -> 215
2200 -> 225
2400 -> 235
2600 -> 240
2800 -> 250
3000 -> 260
3300 -> 270


misure in mm

Su rullo ø 70
altez. telo -> diametro

1000 -> 175
1200 -> 185
1300 -> 185
1400 -> 195
1500 -> 200
1600 -> 205
1700 -> 210
1800 -> 215
1900 -> 225
2000 -> 225
2200 -> 235
2400 -> 245
2600 -> 250
2800 -> 260
3000 -> 270
3300 -> 280


misure in mm

PROFILO

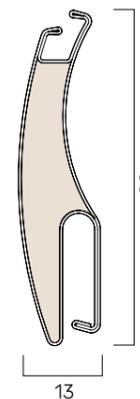


13


GUIDE COMPATIBILI PER NUOVE REALIZZAZIONI




in allum. A 29
24 x 30 mm
GUIAL...29M




in allum. A 31
24 x 31 mm
GUIAL...31M




in allum. A 32
41 x 31,5 mm
GUIAL...32M



in allum. A 33
75 x 40,5 mm
GUIAL...33M




in allum. A 34
25,5 x 30 mm
GUIAL...34M




in allum. A 51
25 x 50 mm
GUIAL...51M

GUIDE COMPATIBILI PER SOSTITUZIONE




in allum. A 30
19,5 x 30 mm
GUIAL...30M

GUIDE COMPATIBILI PER CASSONETTI IN ALLUMINIO




in allum. A 75
27 x 75 mm
GUIAL...75M




in allum. A 80
28 x 80 mm
GUIAL...80M


TERMINALI COMPATIBILI



in gomma
10 x 10 mm
TERPVCDU




in alluminio 14x55
55 mm
TERAL...14M



in alluminio 14x55 ad attacco contrario
55 mm
TERALI...14M

CATENACCIOLO



catenacciolo per terminale
150 mm
CATTER000

MOLLE COMPATIBILI



MOLLA MAX




MOLLA MAX AA



EUROBLOC MAX

Bisogna aggiungere al diametro di avvolgimento 40 mm

Per larghezze da 1600 mm in poi è prevista l'installazione di ganci intermedi.



GANCIO INTERMEDIO



TERMINALE in gomma



TERMINALE in alluminio 14 x 55

*minimo di fatturazione per gli avvolgibili solo telo: 1,50 mq