

CRICCHETTO RIVO
01711
Funzioni


Chiusura di finestre ad applicazione esterna, realizzata interamente in nylon nero caricato con fibre di vetro.

Finiture

Grezza

Confezione

Scatola da 50 pezzi


Caratteristiche tecniche

Di rapido montaggio, è applicabile su ogni tipo di profilato con l'impiego dei 3 spessori in nylon alternativamente o in combinazione.



Le combinazioni degli spessori prevedono l'utilizzo del cricchetto su gradini di 4,5 – 5,5 – 7 mm.

Dotazioni

4 Viti autofilettanti 3,9x16
3 Spessori in nylon

Materiali

Corpo, tiretto, contropiastra e spessori in nylon nero
Viti in acciaio zincato

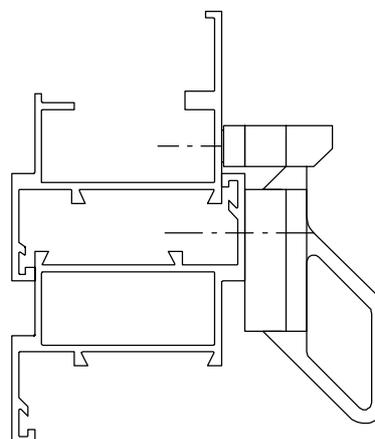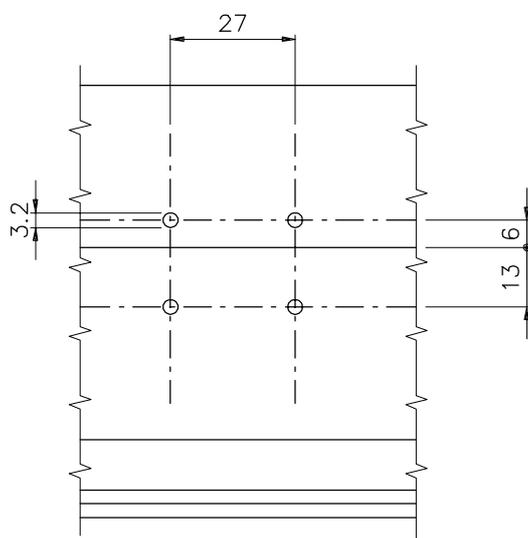

Per spessori particolarmente sottili, si consiglia di diminuire il foro che riceve la vite autofilettante.

Principali serie dove viene impiegato

PER LE APPLICAZIONI CONSULTARE IL WHERE-USED